




BiLIGHT МОДЕЛІ З ВБУДОВАНИМ ЗМІЙОВИКОМ

GCVS 80 44 20 B11 TSRC

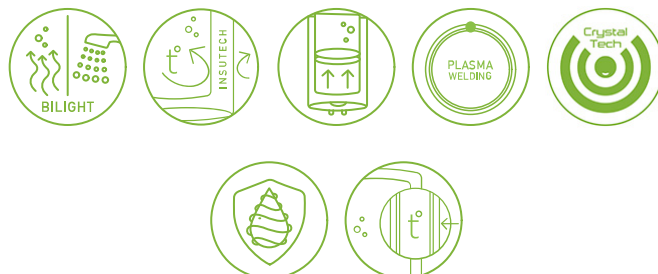

	BiLight 80 SE
Об'єм нетто	81 L
Номінальна потужність	2000 W
Енергетичний клас	C
Діаметр	440 mm
Час нагріву $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	0:54 h:min
Висота	0.845 m



Ширина	0.440 m
Глибина	0.467 m
Площа змійовика	0.21 m <sup>2</sup>
Об'єм змійовика	0.9 L
Максимальний дебет БГВ при $\Delta T$ 35 <sup>°C</sup> *60-80 <sup>°C</sup>	71 L/h
Максимальна потужність змійовика *60-80 <sup>°C</sup>	2.9 kW
Статичні втрати	55 W