




BiLIGHT МОДЕЛІ З ВБУДОВАНИМ ЗМІЙОВИКОМ

GCVS(L) 80 44 20 B11 TSR

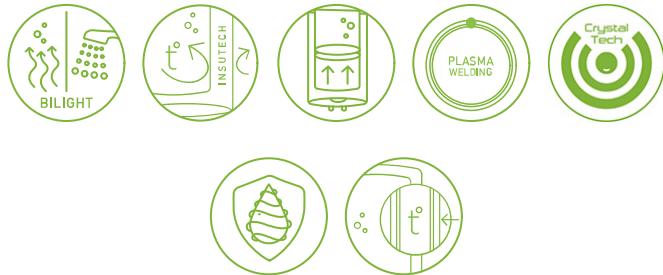

	BiLight 80 SE
Об'єм нетто	81 L
Номінальна потужність	2000 W
Енергетичний клас	C
Діаметр	440 mm
Час нагріву Δt 45K (15 - 60 $^{\circ}$ C)	0:21 h:min
Висота	0.845 m
Ширина	0.440 m
Глибина	0.467 m
Площа змієвика	0.21 m ²
Об'єм змієвика	0.9 L



Максимальний дебет БГВ при ΔT 35° *60-80°	71 L/h
Максимальна потужність змійовика *60-80°	2.9 kW
Статичні втрати	55 W